




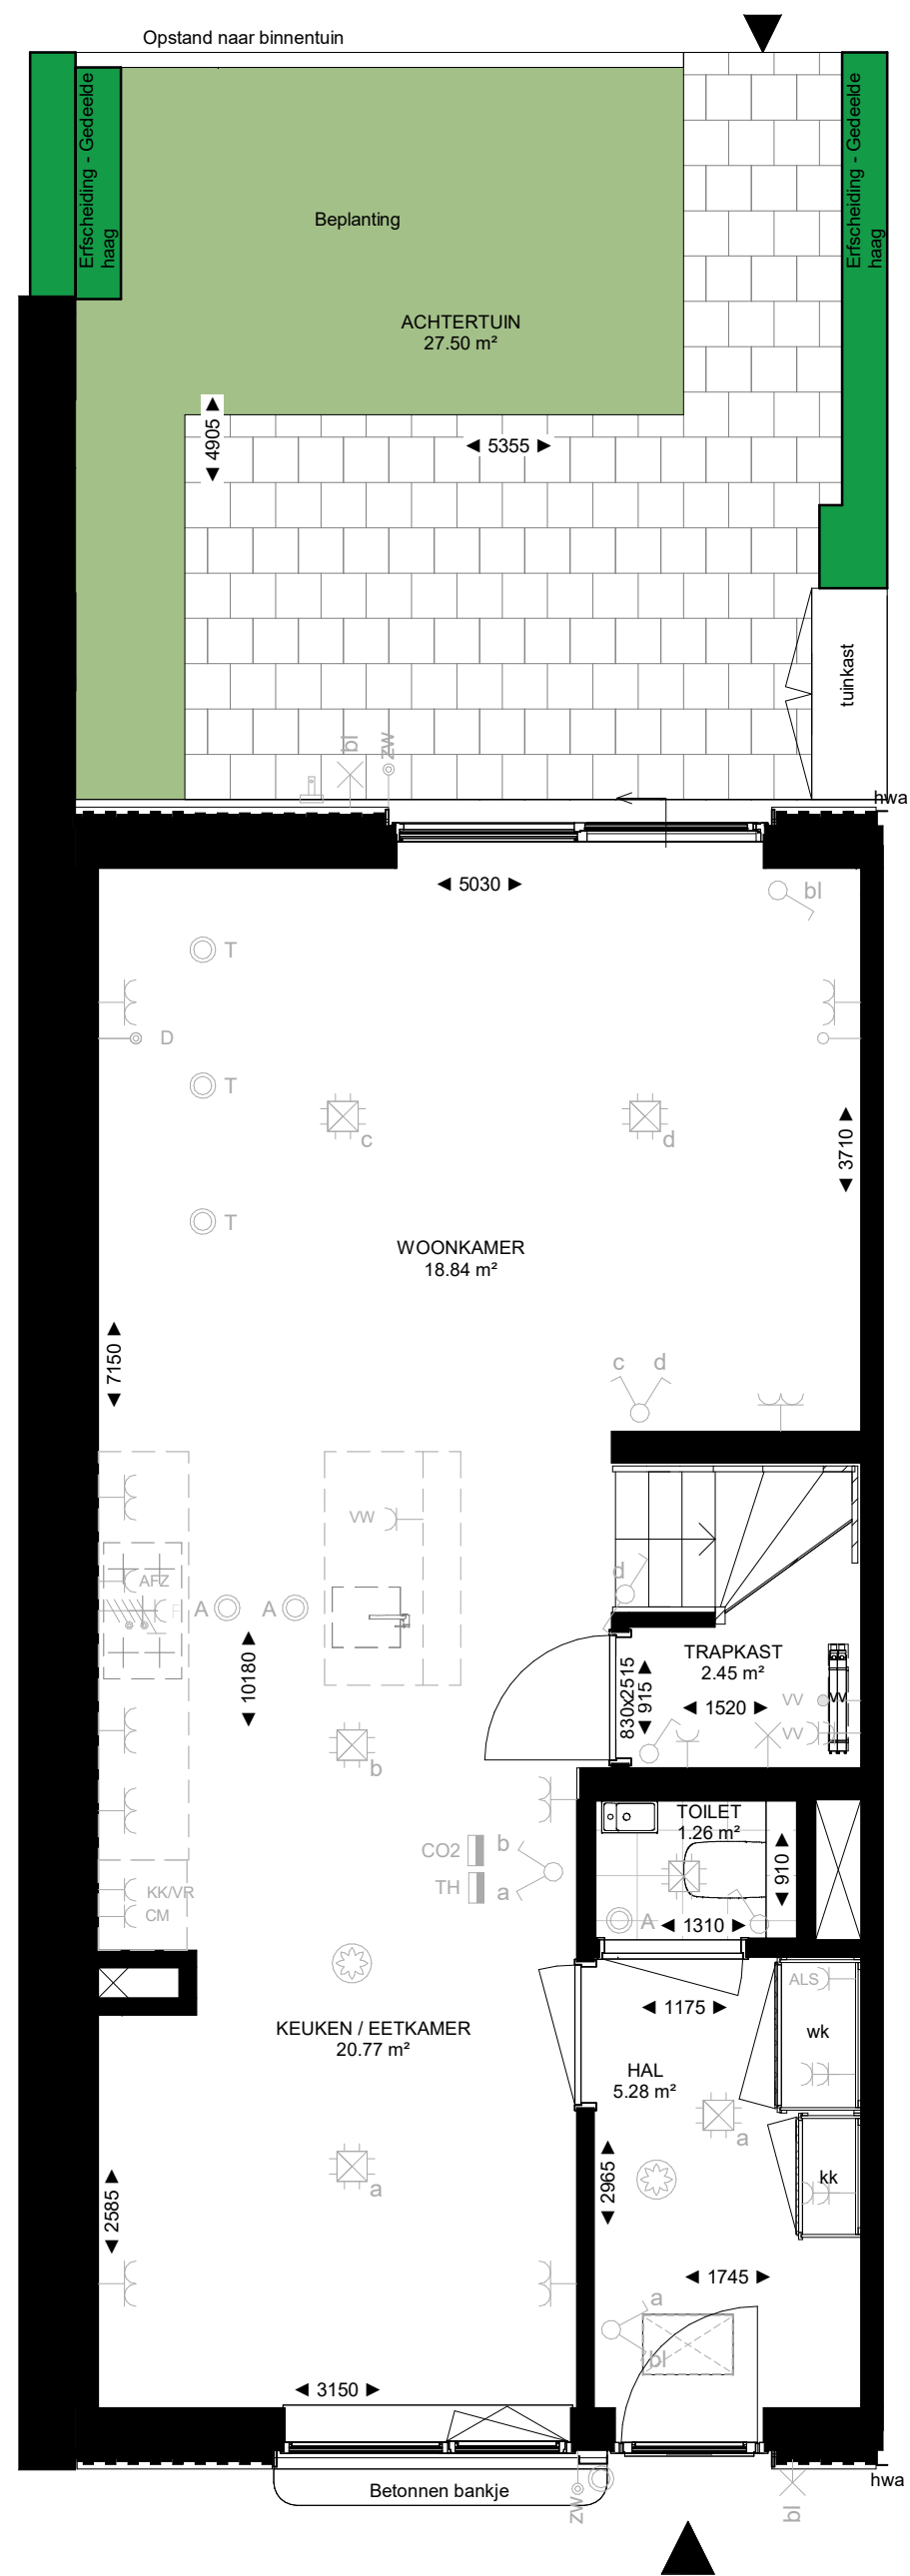


Begane grond

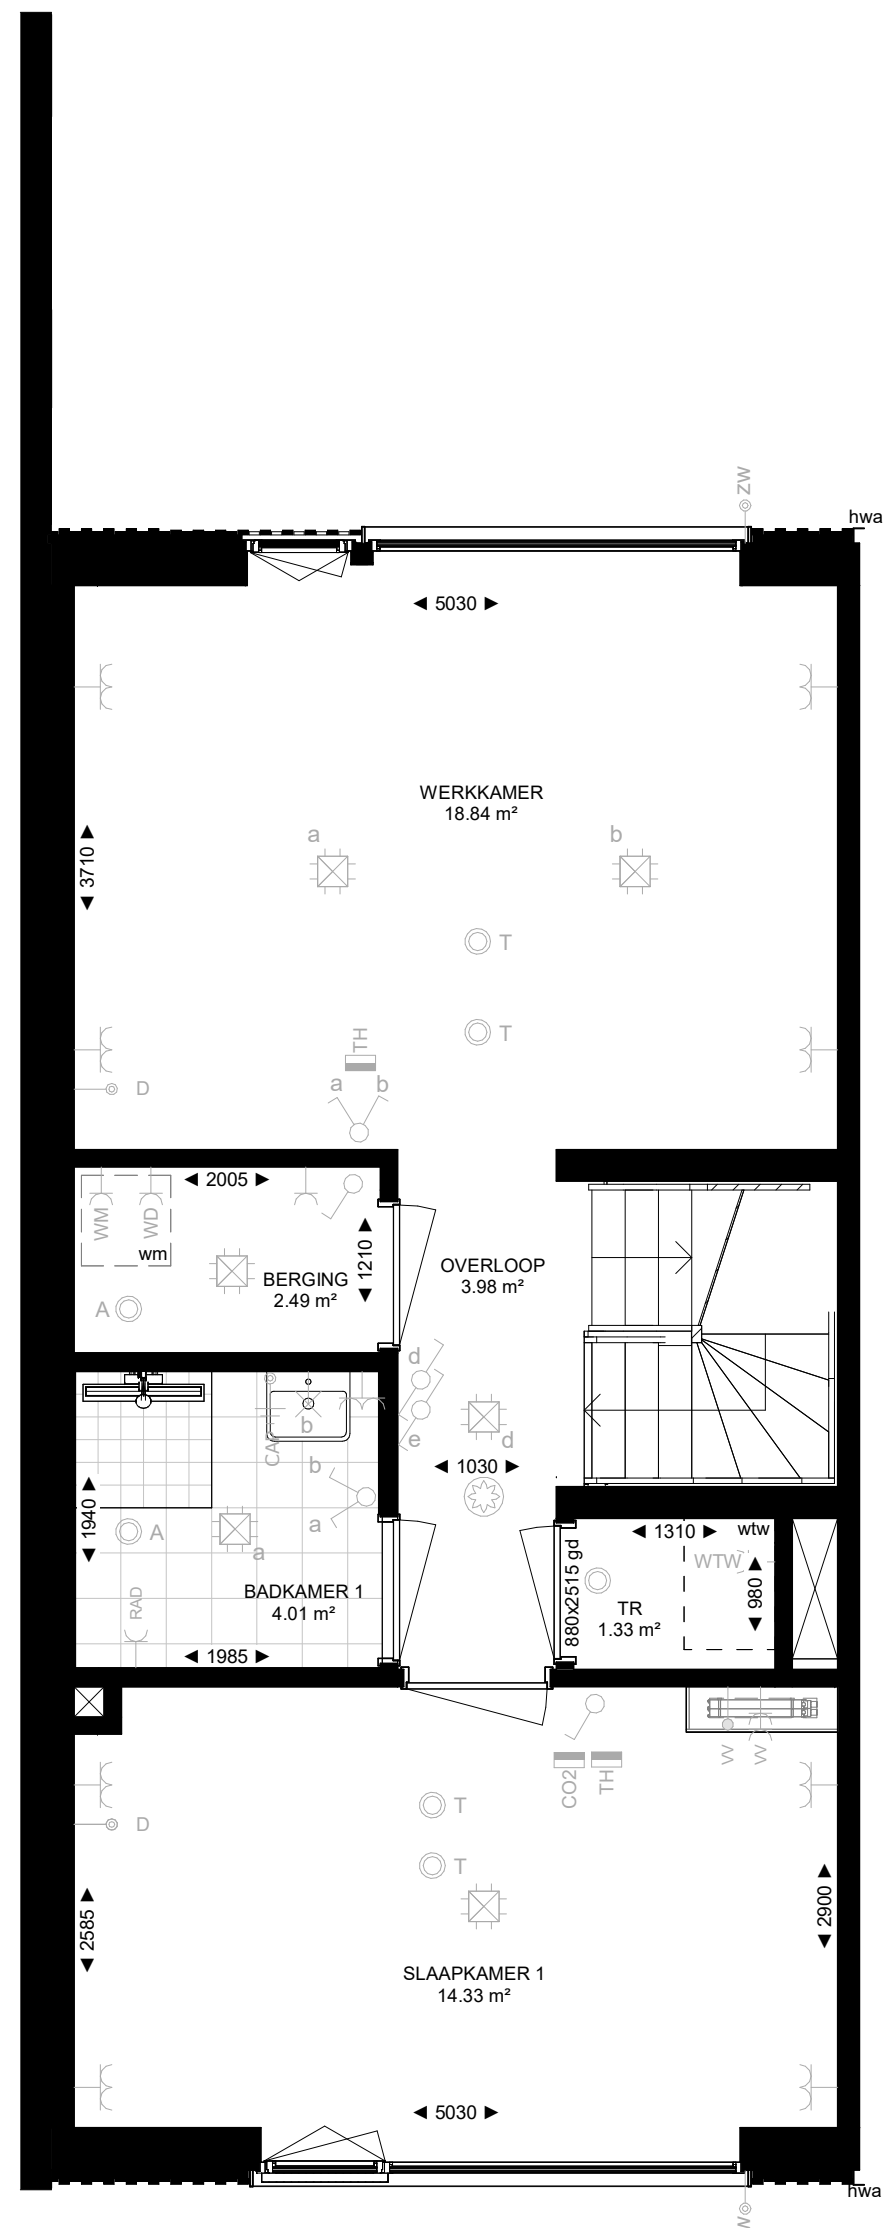

1e verdieping

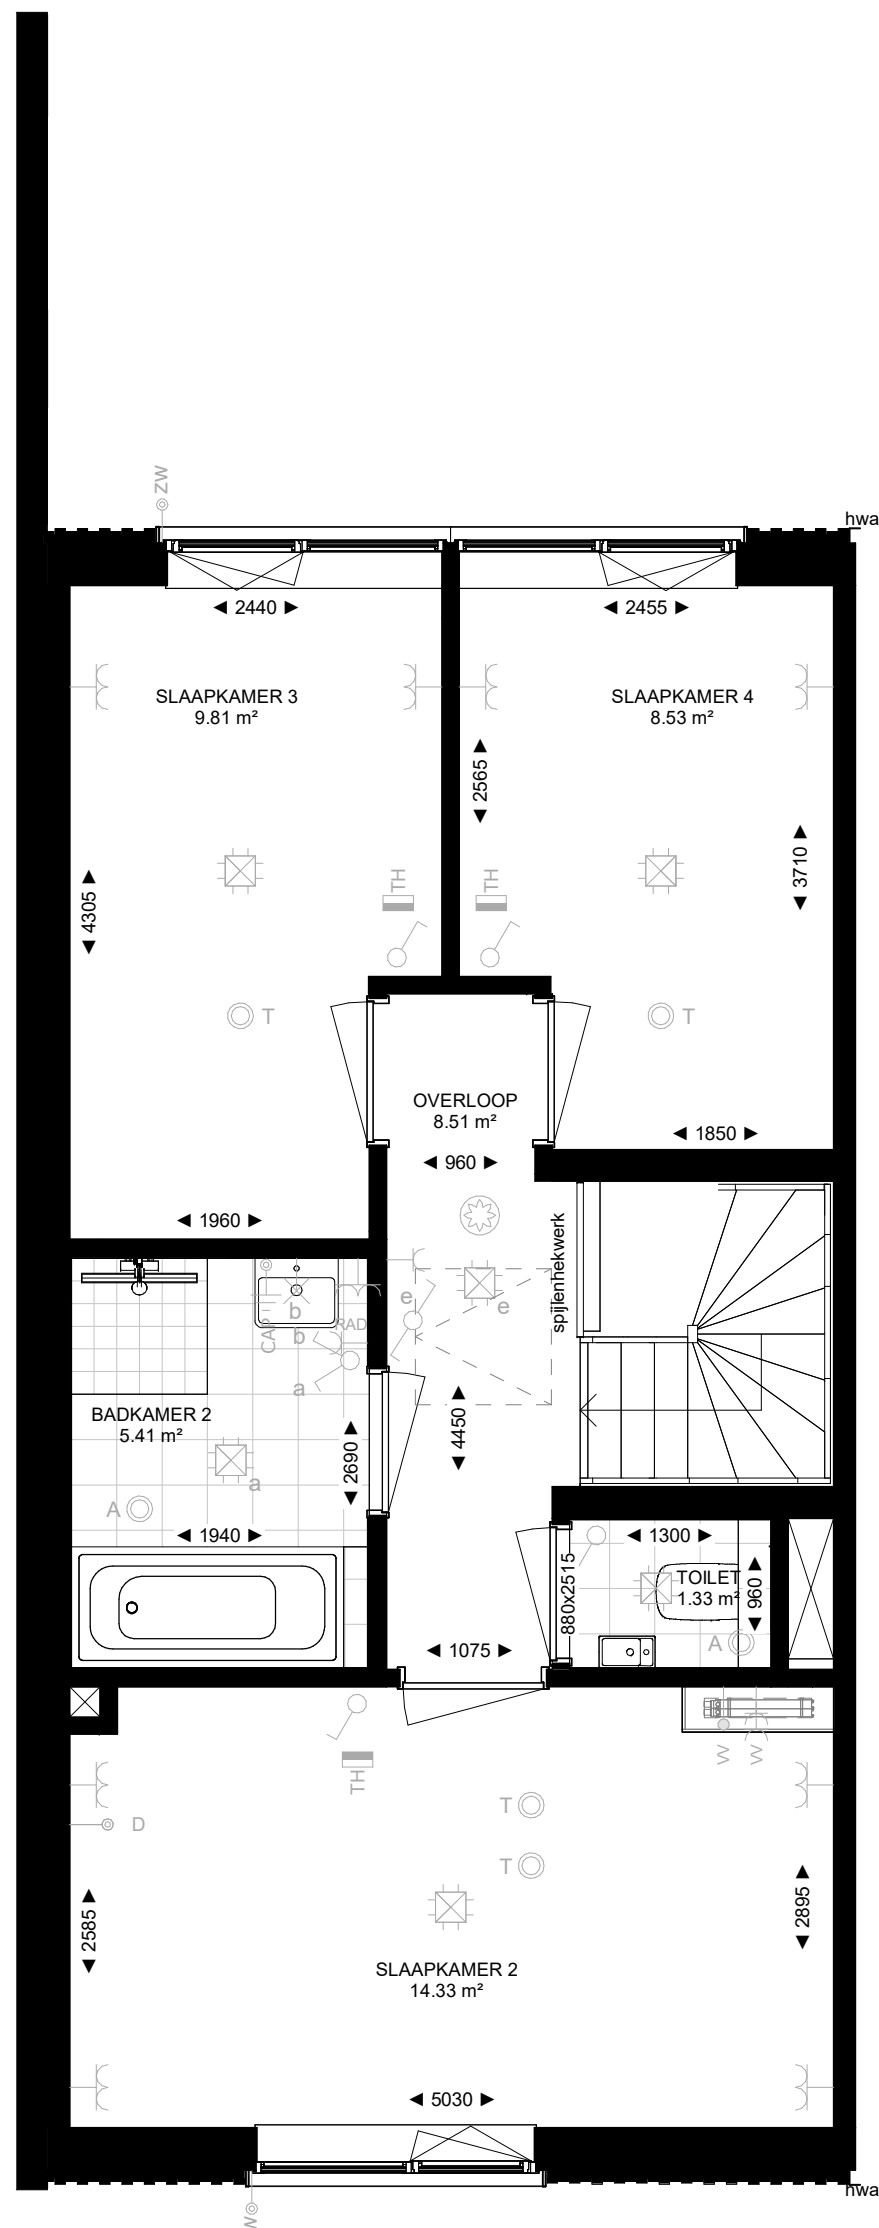

2e verdieping

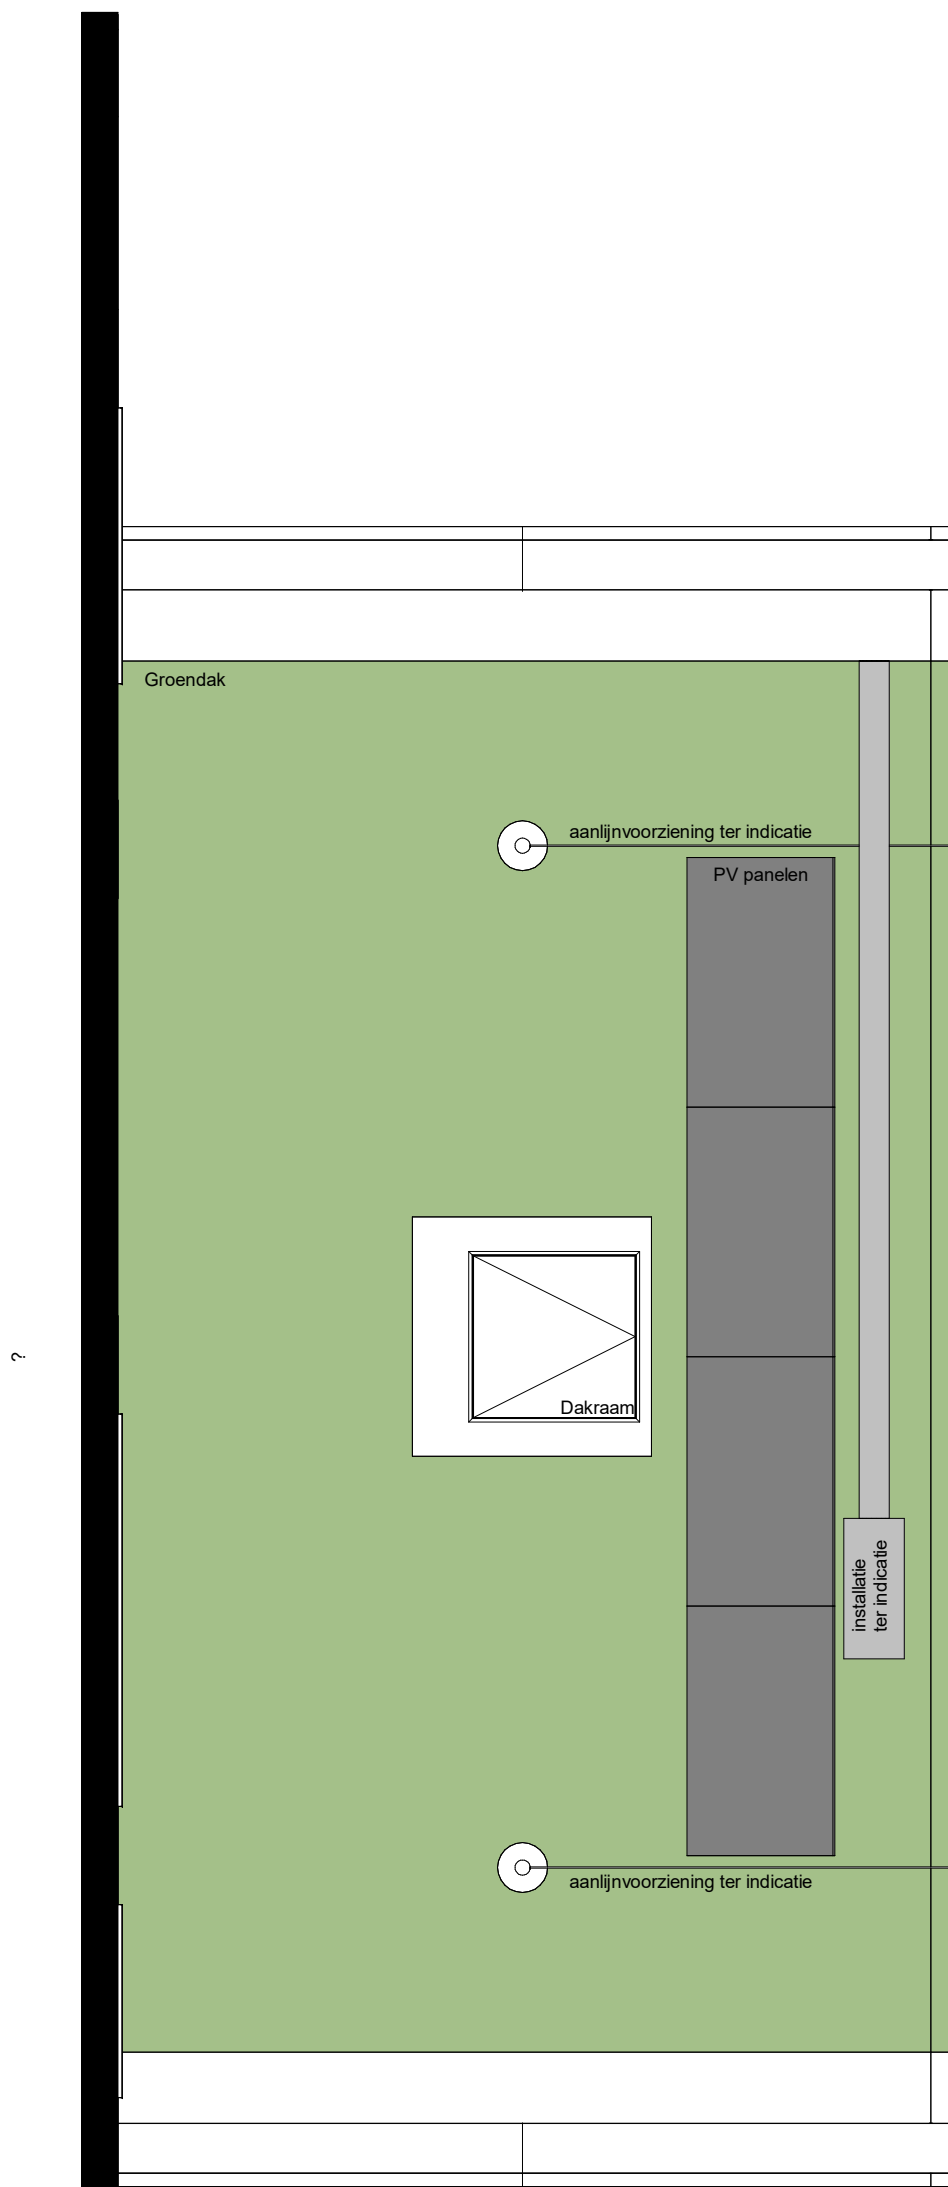

Dak aanzicht



	ENKELPOLIGE SCHAKELLAAR HOOGTE: 1950-VL		WANDCLIPFOUT
	WISSELSCHAKELLAAR HOOGTE: 1950-VL		ROUPELDEUR
	SERIESCHAKELLAAR HOOGTE: 1950-VL		RUMTE THERMOSTAAT HOOGTE 1950-VL
	KRUSSCHAKELLAAR HOOGTE: 1930-VL		CO ₂ DEELER HOOGTE 1950-VL
	ENKELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS		TOEGEVOEGDE MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAL		AF VOYER MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL		Red ELEKTRA PUNT RADIATOR
	ENKELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASHER HOOGTE: 650-VL		AARINGSFOUT
	ENKELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VOORST. HOOGTE: 1950-VL		INTERCOM / VIDEOFOON
	ENKELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COBBEMAGNETRON HOOGTE: 1950-VL		DEURSEL
	ENKELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. REGRULATIE AFZUGKAP 2450-VL		220V - LEEG LEIDING T.V. ZONNENWEG: HOOGTE: VARIABLE
	ENKELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1250-VL		BUITENRAAN HOOGTE 550-VL
	ENKELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASDROGER HOOGTE: 1250-VL		
	ENKELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING 550-VL		wk/kk WAARDE EN KOEGE METEERKAST
	ENKELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. AFLEVERSET		LED-LED VLOERVERWARMING VERCELER
	ENKELVOUTIGE WANDCONTACTDOOS SPATWERDZICHT T.B.V. BUITEN HOOGTE: 550-VL		
	BEZDRADE AANSLUITING DATA RJ45-AANSLUITING HOOGTE: 220-VL		LED-LED VLOERVERWARMING VERCELER (ONTWIKKELD A.T. 650-V)
	BEZDRADE AANSLUITING CAI HOOGTE: 350-VL		w/v WAARDE TEGURRIJN ONT
	BEZDRADE LEIDING T.V. ZONNENWEG, HOOGTE: VARIABLE		W/M WASMACHINE ONTSTELPLAATS
	NET BEZDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 350-VL		
	PERLEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORMUS 2X2XV		VERLAAGD PLAFOND
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		KWILSTREEP V.L.M. DAGLICHT
	PLAFONDLICHTPUNT		KRUIPLIJK

- ▶ **Maten in millimeters**
- ▶ **De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk**
- ▶ **De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten (o.a. toevoer en afvoer mechanische ventilatie) zijn indicatief en kunnen wijzigen**
- ▶ **Installaties worden in de verdere uitwerking geoptimaliseerd om zo de benodigde ruimte (van o.a. schachten) te minimaliseren**
- ▶ **Alle binnendeuren ca 930mm x 2515mm tenzij anders aangegeven**

